

1. Liniowe odwodnienia prysznicowe AquaSTELL objęte są **5-letnią** gwarancją licząc od dnia sprzedaży przez firmę Spiroflex Sp. z o.o.
2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu odwodnienia.
3. Producentem jest Spiroflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561 (dalej także: Gwarant)
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
6. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od jego zarejestrowania
7. Wybór świadczenia gwarancyjnego należy do Gwaranta
8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do wymiany całego produktu lub jego wadliwej części w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji, chyba, że wada jest tak istotna ze termin ten nie może być zachowania z przyczyn niezależnych od Gwaranta. W takim przypadku Gwarant poinformuje o terminie w/w czynności. Wybór należy do producenta i nie wymaga zgody reklamującego. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.
9. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
10. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy składać u sprzedawcy towaru. Gwarant podejmuje decyzję w jakim miejscu powinno nastąpić zbadanie rzeczy informując o tym Klienta.
11. Odwodnienia prysznicowe przeznaczone są wyłącznie do odprowadzania zwykłych ścieków domowych. Należy unikać odprowadzania innych cieczy, takich jak środki czyszczące, które mogą uszkadzać elementy odwodnienia, elementy instalacji odwadniającej oraz materiał rur kanalizacyjnych.
12. Nieuzasadnione wezwanie i przyjazd serwisu będą podstawą do obciążenia Klienta kosztami dojazdu i naprawy

### Wyłączenia z gwarancji

13. Gwarancji nie udziela się w przypadku zastosowania odwodnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
14. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia mechaniczne w skutek niewłaściwego transportu i przechowywania,
  - uszkodzenia powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania,
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem oraz regulacją produktu,
  - użytkowanie produktu po stwierdzeniu jego wadliwego działania,
  - działania środków chemicznych nieobjętych odpornością dla stali nierdzewnej 1.4301 (316),
  - uszkodzenia powstałe wskutek samowolnego dokonywania przeróbek i napraw,
  - uszkodzeń wywołanych wypadkami losowymi i katastrofami naturalnymi,
  - wytrącaniem się osadów z wody,
  - Niedopełnienie warunków zawartych w instrukcji montażu.
15. Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu kosztów lub opłacenia szkód spowodowanych wadliwym działaniem produktu.
16. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego z wymogami technicznymi transportu lub składowania. Niewielkie zarysowania powierzchni nie stanowią podstawy do reklamacji. Większe uszkodzenia należy reklamować przed montażem.
17. Za szkody powstałe podczas montażu oraz stwierdzone lub zgłoszone po zamontowaniu, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu odwodnienia, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone lub zgłoszone po jego zamontowaniu.
18. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wybór i zakup naszego wyrobu. Wybierając nasze odwodnienie zyskują Państwo gwarancję satysfakcji z eksploatacji przez wiele lat. Odwodnienia liniowe Spiroflex wykonane są z należyłą precyzją i z materiałów o najwyższej jakości.

### Zawartość opakowania

- Odwracalny ruszt
- Dystanse do montażu na ruszcie
- Wyjmowany kosz na zabrudzenia
- Syfon wraz z dwoma uszczelkami typu oring
- Ramka z kołkami podtrzymującymi ruszt
- Korytko wraz z czterema stopami do poziomowania
- Instrukcja montażu i użytkowania oraz warunki gwarancji



1. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z treścią niniejszej ulotki.

### 2. Zakres stosowania

Niniejsza instrukcja montażu odnosi się wyłącznie do montażu samego odwodnienia liniowego i nie obejmuje informacji dotyczącej hydro-izolacji innych elementów kabiny.

### 3. Montaż

Montaż odpływu prysznicowego może zostać dokonany tylko pod warunkiem uwzględnienia technicznych przepisów budowlanych i może być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. W celu uzyskania optymalnych wyników należy uważnie przeczytać instrukcję montażu. W razie zapytań prosimy zwrócić się do dostawcy urządzeń.

Przed rozpoczęciem instalacji, instrukcję montażową wraz z jej specyfiką należy omówić z glazurnikiem.


W przypadku wykorzystywania odpływu do odprowadzenia wody z kilku pryszniców, należy sprawdzić czy przepustowość odpływu będzie wystarczająca. Należy to ew. skonsultować z dostawcą urządzeń.

W celu uniknięcia wnikania zanieczyszczeń do przewodów kanalizacyjnych, zalecamy, aby przed instalacją otwór umiejscowienia syfonu zabezpieczyć.

W celu uniknięcia uszkodzenia rusztu podczas montażu powinien on pozostawać we wnętrzu opakowania do zakończenia prac.


**2.1.** Przed montażem należy wyznaczyć poziom powierzchni posadzki brodzika w miejscu zamontowania odwodnienia.

- Glazura powinna być układana równo z górną krawędzią ramki lub co najwyżej 1 mm powyżej tej krawędzi

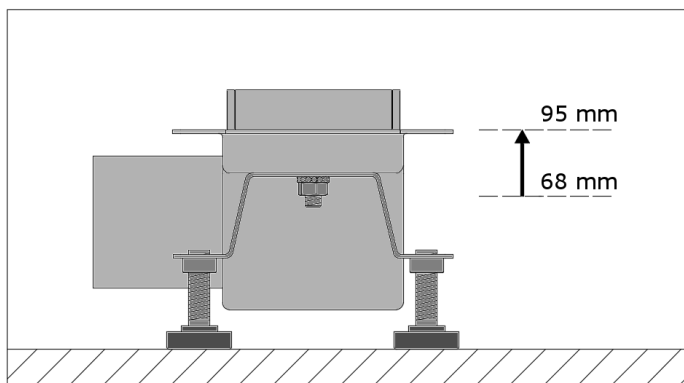


2.2. Odwodnienie należy umieścić w odpowiednim miejscu oraz podłączyć do rury kanalizacyjnej.


- System odpływu prysznicowego oraz przyłącza odprowadzające ścieki należy sprawdzić pod kątem zachowania szczelności.

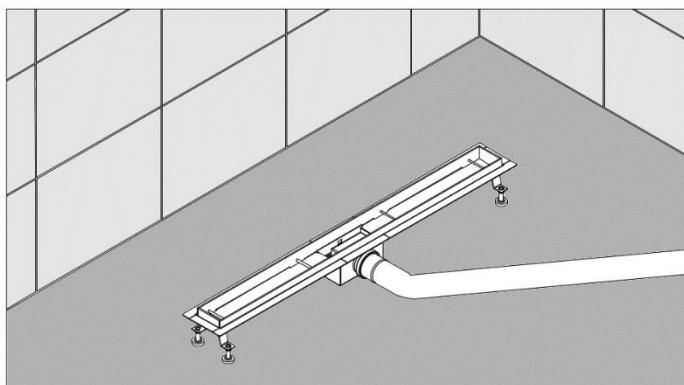


2.3. Na powierzchni brodzika należy wykonać wylewkę przeznaczoną do posadzek do wysokości kołnierza z zachowaniem spadku min. 2% skierowanego zawsze w stronę odpływu prysznicowego.

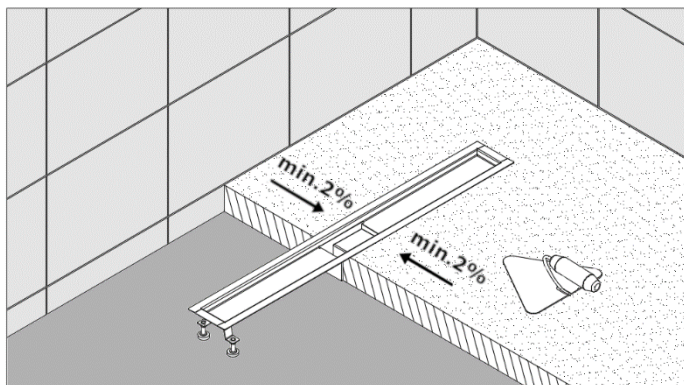


2.4. Kołnierz oraz powierzchnie otaczającą odwodnienie należy pokryć pastą uszczelniającą bądź folią hydroizolacyjną w płynie.

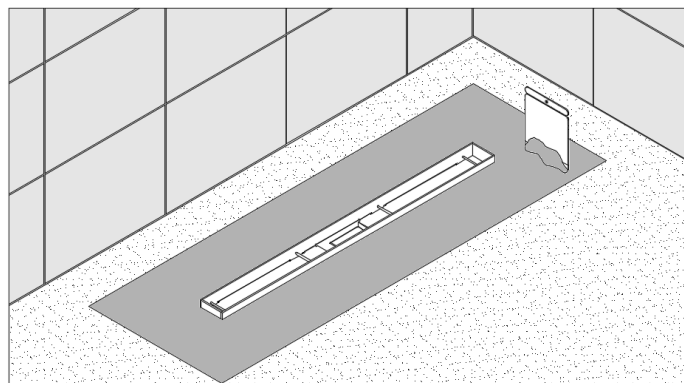


2.5. (Opcja). Należy rozłożyć mankiet hydroizolacyjny na świeżo nałożoną pastę bądź hydroizolację w płynie.

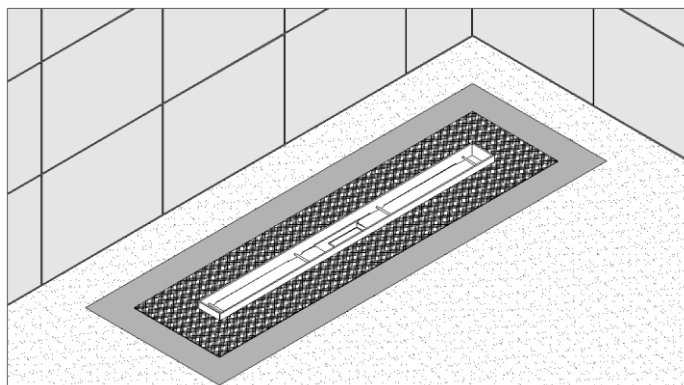

2.6. Całą powierzchnię brodzika wraz z mankiem hydroizolacyjnym (opcja) pokryć pastą uszczelniającą bądź folią hydroizolacyjną w płynie.

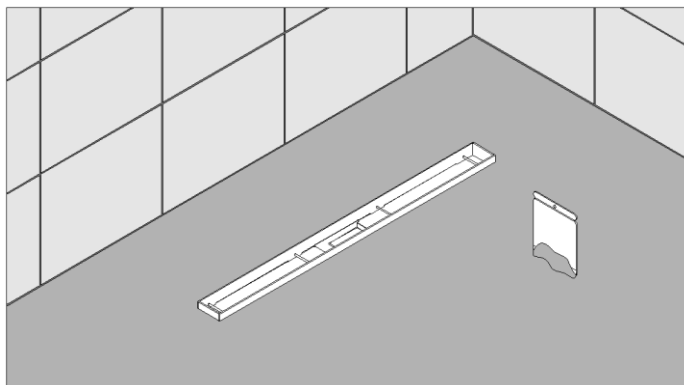


2.7. Po upływie czasu przeznaczonego na wyschnięcie hydroizolacji można przystąpić do układania wierzchniej warstwy glazury.

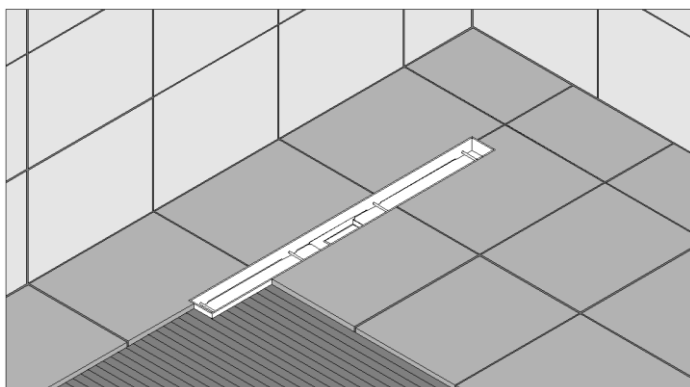


2.8. Po ułożeniu glazury, przejście pomiędzy płytkami, a odpływem prysznicowym powinno zostać uszczelnione w sposób trwały za pomocą fugi elastycznej.

- Przeznaczone do klejenia powierzchnie muszą być wolne od zaprawy, kleju oraz wszelkich innych materiałów osłabiających siłę wiązania.
- W przypadku rezygnacji z wtórnego odpływu wody należy uszczelnić szczelinę między płytkami a ramką oraz pomiędzy korytkiem a ramką wg. ilustracji poniżej.

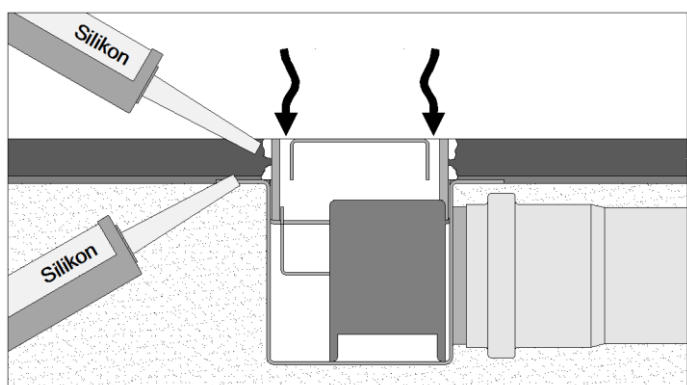

2.9. W przypadku wtórnego odpływu wody należy uszczelnić jedynie szczelinę między płytkami a ramką pozostawiając szczelinę pomiędzy ramką a korytkiem otwartą wg. ilustracji poniżej.

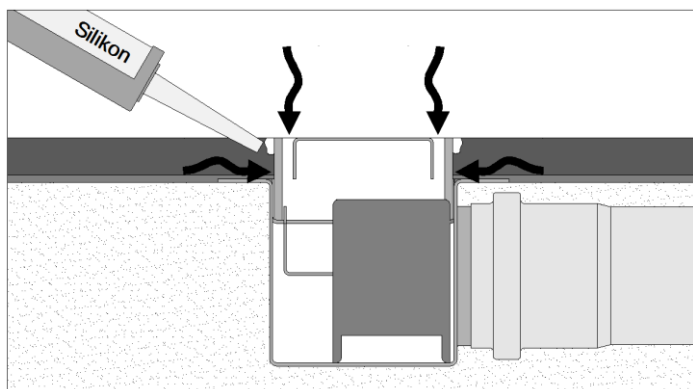

2.10. Ruszt umożliwia dwa sposoby montażu. W zależności od położenia uzyskujemy efekt wizualny stali nierdzewnej bądź po obróceniu przestrzeń do wklejenia glazury. Przed umieszczeniem rusztu w odwodnieniu należy zdjąć folię ochronną oraz nałożyć dystanse dołączone do zestawu. Dystanse powinny być skierowane do dołu niezależnie od sposobu montażu. Prawidłowo zamontowany dystans uzyskujemy dzięki nasunięciu na otwory rusztu do momentu zatrzaśnięcia.

