


Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC



Ilustracja przykładowa

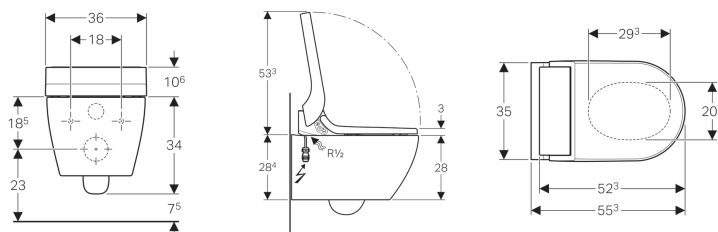

Przeznaczenie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Właściwości

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrędkowa miska ustępowa
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania czterech profili użytkownika
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

- Kompatybilność z aplikacją Geberit AquaClean
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit AquaClean
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit AquaClean
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit AquaClean

Dane techniczne

Klasa ochrony	I
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Pobór mocy	2000 W
Pobór mocy w stanie gotowości	≤ 0.5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Przepływ obliczeniowy	0.02 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Czas trwania natrysku	50 s
Maksymalne obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczki podtynkowej Geberit Sigma 12 cm i spłuczki podtynkowej Geberit Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia
146.292.11.1	Biały-alpin
146.292.SI.1	Biały / Szkło
146.292.SJ.1	Czarny / Szkło
146.292.FW.1	Stal nierdzewna szczotkowana

Aksesoria

- Ścienne panel sterujący do Geberit AquaClean
- Ścienne panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean



- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean i płyn do czyszczenia Geberit AquaClean. Te materiały eksploatacyjne zawierają substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć w załączniku lub na stronie www.geberit.com.